

Комбинированная установка для механической очистки с гидроканалами HUBER ROTAMAT® Ro 5HD

Особенности и преимущества:

- надежная установка для предварительной механической очистки
- высокая эффективность отделения песка
- жириловка с автоматическим удалением жира (опция)
- малые габариты

Общая техническая информация:

- Прозоры барабанной решетки: 1 - 10 мм
- Макс. пропускная способность: до 13800 куб.м/сутки
- Эффективность отделения 95% для класса зернистости 0,20 - 0,25 мм
- Установка выполнена из нержавеющей стали, обладает высокой коррозионной устойчивостью


Принцип действия:

Комбинированная установка с гидроканалами HUBER ROTAMAT® Ro 5HD объединяет в себе достоинства установок с аэрируемой и неаэрируемой песколовками, значительно экономя пространство.

После прохождения через барабанную решетку для механической очистки, в которой удаляются, промываются и уплотняются крупные отбросы, сточные воды попадают в аэрируемую песколовку, где аэрация и возникающий циркуляционный поток препятствуют осаждению органических частиц и способствуют сбору на поверхности жира и жироподобных загрязнений.

Жириловка очищается автоматическим скребком. Собранный жир с помощью насоса может подаваться в выгрузной шнек барабанной решетки, либо в другую систему для утилизации.

За аэрируемой песколовкой следует неаэрируемая песколовка, в которую стоки равномерно подаются снизу. В неаэрируемой песколовке скорость потока снижается, настолько, что может осаждаться даже мелкий песок. Осажденный песок выгружается шнеком, статически обезвоживается и сбрасывается в подставленный контейнер.

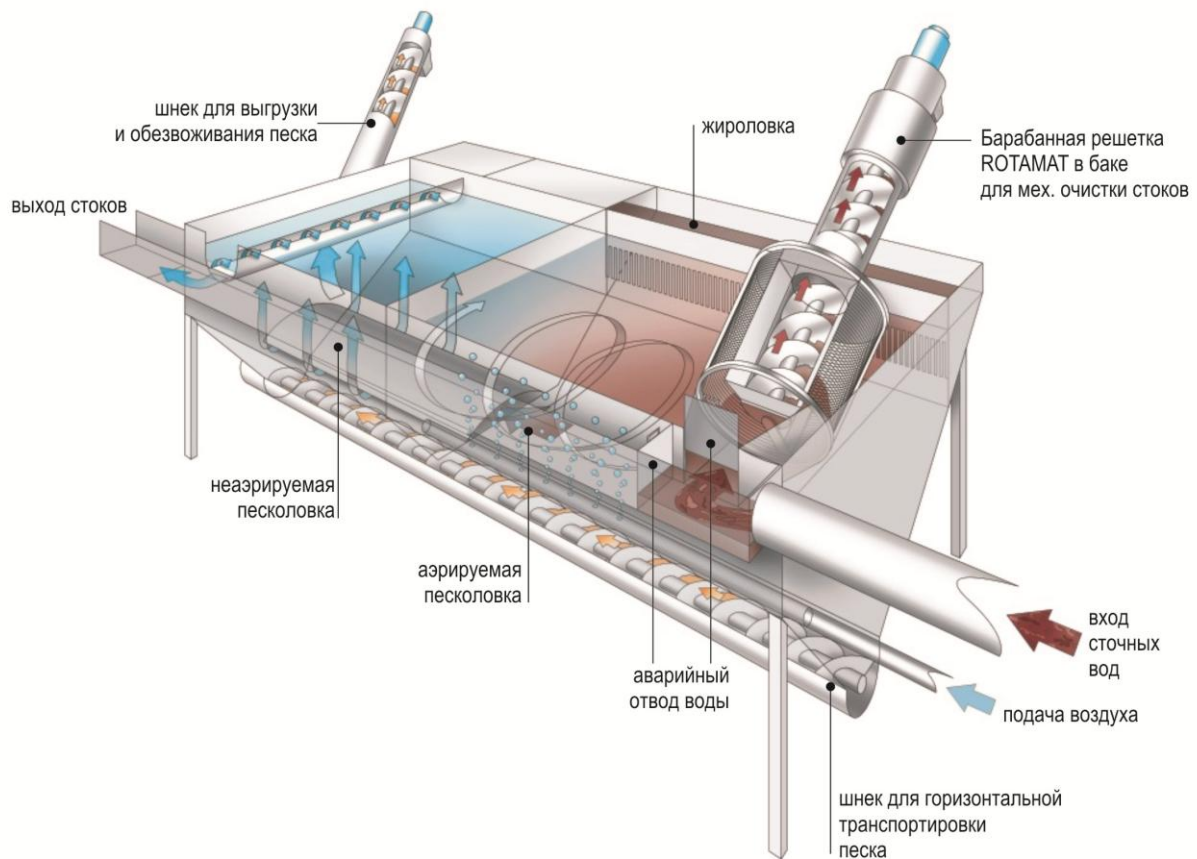

Преимущества:

- Механическая очистка, промывка и обезвоживание отходов в одной установке;
- Высокая эффективность отделения песка;
- Отдельная жироловка с автоматическим скребком;
- Собранный жир выводится вместе с отходами;
- Экономия занимаемой площади;
- Аварийный слив в песколовке;
- Встроенная промывка песка.



Контакт:

HUBER SE
Представительство в России/СНГ
(ООО «Хубер Текнолоджи»)
Россия, 115432 Москва, пр-кт Андропова, 18, к.6
Тел./факс: +7 499 6830048
e-mail: huber@mail.ru
www.huber-technology.ru
www.huber.de

Adresse / address: HUBER SE · Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg / Register of companies: HRB 25558

Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. E.h. Hans G. Huber

St.-Nr.: 235/162/02203 · USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219

Bank: HypoVereinsbank Neumarkt (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

